

ramplo

VILÁGSZERTE KÖZISMERT RAKTÁRI BERENDEZÉSEK



ramplo.net


RAMPLO – a kiváló minőségű raktári berendezések világszerte ismert gyártója. Az alacsony ár és a kiváló minőség egyedülálló kombinációját kínáljuk.



a RAMPLO márka teljes
termékvonalának
kiváló minősége



a lehető
legalacsonyabb árak



kiváló szerviz és
eladás utáni
kiszolgálás



a legnépszerűbb
pozíciók állandó
megléte a raktárban



az ügyfelek
személyes
megközelítése, mivel
kereskedőink jobban
ismerik a helyi piacot,
mint bárki más

**A RAMPLO BERENDEZÉSEKET CSAK
FORGALMAZÓK ÁRUSÍTJÁK**



A társaság munkatársaitól szakszerű konzultációt kaptunk a szükséges berendezésről. A mobil targonca az egyeztetett határidőben volt leszállítva. A berendezés kiváló minőségű, az ár kedvező.




Hálásak vagyunk a RAMPLO-nak az együttműködésért. Ajánljuk a RAMPLO berendezéseket, mint megbízható és magas színvonalú termékeket.



A RAMPLO raktári berendezésnek köszönhetően jelenösen csökkentettük a berakodási és kirakodási munkák idejét és költségét. Most ezek elvégzéséhez elegendő egy targonca vezető.




Nagy köszönet. Elégedettek vagyunk a minőséggel, az árral és a kiszolgálással. Ajánljuk a RAMPLO.

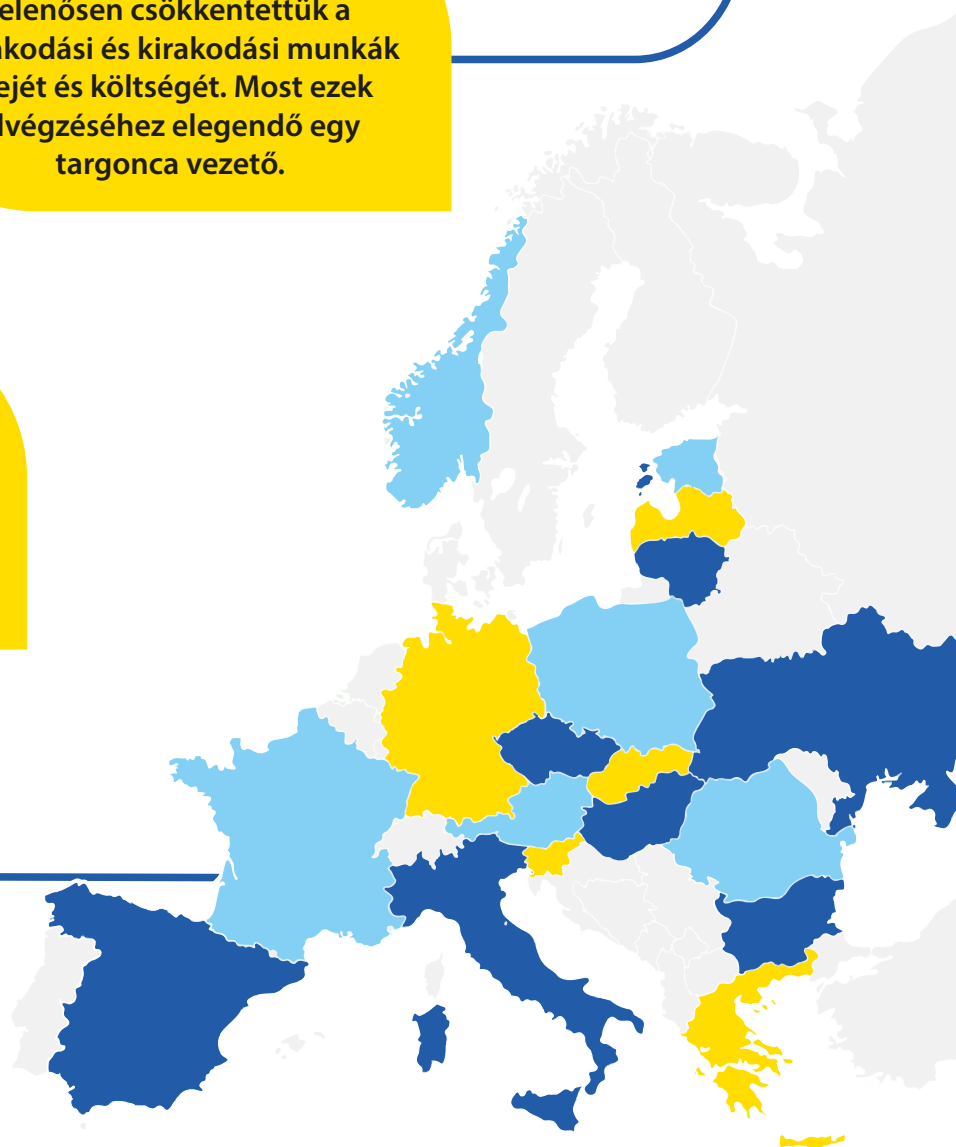

A RAMPLO mobil rakodó rámpa - egy speciális berendezés, amely lehetővé teszi a targonca számára a tehergépkocsik és vasúti kocsik berakodását és kirakodását, behajtva a középebe. A mobil rakodó rámpa úgy működik, mint egy mobil híd, és magasságát pedig szabályozni lehet. A mobil platformok számos modelljét gyártjuk. Ezért ügyfelünk megtalálhatja azt a döntést, amely teljes mértékben ki fogja elégíteni. Sőt, el tudjuk készíteni a mobil rámpákat az ügyfél vázlatainak és kívánságainak megfelelően, bármilyen pótlólagos opcióval egészítve ki a berendezését.

A RL-MR MOBIL RÁMPÁK JELLEMZŐI:

- teherbírás – 8-tól 16 tonnáig és több;
- teljes hosszúság (L) – 9010 mm-től 13010 mm-ig és több;
- teljes szélesség (D) – 2230 mm-től 2350 mm-ig és több;
- magassági szint (N) – 890 mm és 1740 mm között;
- kerékszetek;
- hidraulikus / elektromos szivattyú.

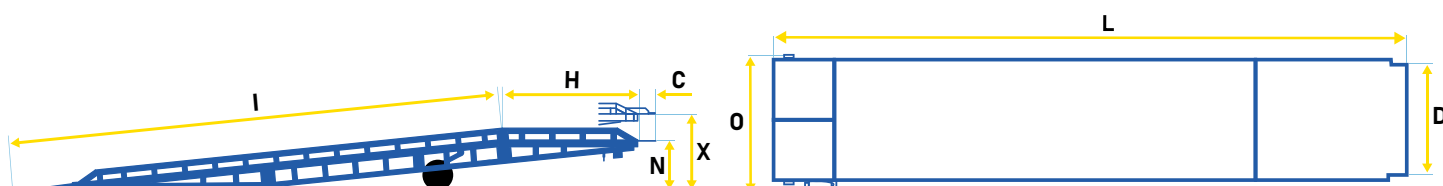

Nº	Modell*	Teherbírás, tonna	I	H	C	L	D	O	N	X
1	RL-MR-STD6	6	8010	2230	270	10510	1990	2230	890	1640
2	RL-MR-STD8**	8	8010	2230	270	10510	1990	2270	890	1640
3	RL-MR-STD10	10	8510	2430	270	11210	1990	2310	890	1640
4	RL-MR-STD12	12	8510	2430	270	11210	1990	2350	890	1640
5	RL-MR-SML6	6	8010	730	270	9010	1990	2230	890	1540
6	RL-MR-SML8	8	8010	730	270	9010	1990	2270	890	1540
7	RL-MR-SML10	10	8510	730	270	9510	1990	2310	890	1560
8	RL-MR-SML12	12	8510	730	270	9510	1990	2350	890	1560
9	RL-MR-BIG6	6	9210	2530	270	12010	1990	2230	890	1690
10	RL-MR-BIG8	8	9210	2530	270	12010	1990	2270	890	1690
11	RL-MR-BIG10	10	9910	2830	270	13010	1990	2310	890	1740
12	RL-MR-BIG12	12	9910	2830	270	13010	1990	2350	890	1740

****Az RL-MR-STD8 a legnépszerűbb modell, amely a legrövidebb gyártási idővel rendelkezik, vagy akár raktári készletből is rendelkezésre áll**

* különálló rámpákat is gyártunk - rövidebb / hosszabb, szélesebb / keskenyebb, magasabb / alacsonyabb, egyéb teherbírású és konfigurációjú

TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK A MOBIL RAKODÓ RÁMPA SZÁMÁRA – RL-MR

ramplo

2SL



BIZTONSÁG SZABÁLYOZHATÓ
LÁBAK, RÁMPÁRA SZERELVE
NÖVELI A BIZTONSÁGOT

HR



TOVÁBBI VÉDŐ KÉZ KORLÁTOK,
FELSZERELHETŐ

EHP



ELEKTROMOS HIDRAULIKUS
ÁLLOMÁS KÉZI HELYETT

EHP



ELEKTROMOS HIDRAULIKUS
ÁLLOMÁS ÉS KÉZI SZIVATTYÚ

2SL3SW




MOBIL FELÜljÁRÓ HÁROMOLDALAS
KIRAKODÁSSAL. BIZTONSÁGI
LÁBAKKAL SZÁLLÍTJUK

4WL



PÓTLÓLAGOS PÁR KERÉK

ZSR

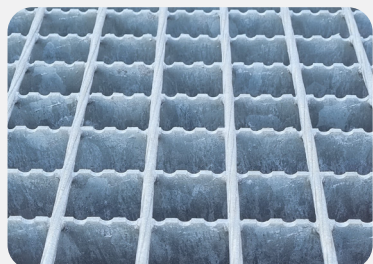


CINKBEVONATÚ CSÚSZÁSGÁTLÓ
RÁCS A SZOKÁSOS HELYETT

ZRS



CINKBEVONATÚ RÁCS HELYETT A
SZABÁLYOS

SRS

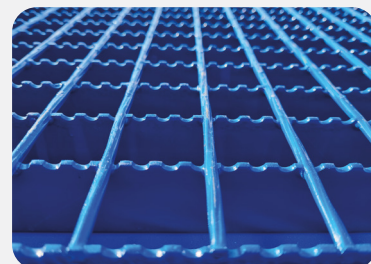

CSÚSZÁSGÁTLÓ RÁCS HELYETT
REGULAR

TC



PONYVA A RÁMPA ÚTTESTE
FÖLÖTT, FELSZERELHETŐ

CLR




SZÍN

Más típusú mobil rámpákhoz hasonlóan ez a rámpa kis méreteinek köszönhetően lehetővé teszi a rámpa kényelmes és egyszerű használatát, a raktárakban a logisztikai műveletek egyszerűsítését és felgyorsítását a csomagolt áruk kirakodásához és berakodásához a költségvetési projektekhez.

A rámpa teleszkópos lábakkal van felszerelve a magasságállításhoz és görgőkkel a mozgathatósághoz.

A RL-MREC MOBIL RÁMPÁK JELLEMZŐI:

- teherbírás – 8-tól 16 tonnáig és több;
- teljes hosszúság – 8000 mm-től és tovább;
- a lejtős rész kocsíút szélessége – 1510 mm-ig és tovább;
- a vízszintes rész kocsíút szélessége – 2140-től 2180 mm-ig és tovább;
- magassági szint – legalább 940 mm, legfeljebb 1340 mm;
- oldalsó csatlakozó és kerekek a targonca rámpa szállításhoz;
- a felhajtó rész rácsos padlóból áll.

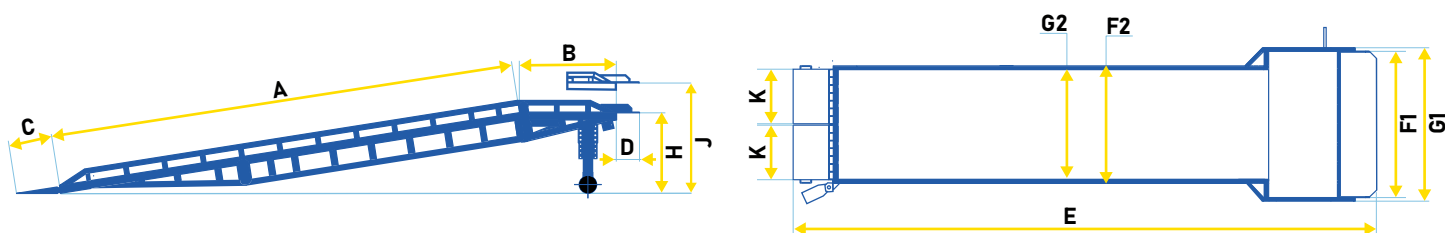

Nº	Modell*	Teherbírás, tonna	A	B	C	D	E	F1	F2	G1	G2	H	J	K
1	RL-MREC-05	5	6000	1200	510	290	8000	2010	1510	2140	1640	940	1340	750
2	RL-MREC-07**	7	6000	1200	510	290	8000	2010	1510	2160	1660	940	1340	750
3	RL-MREC-09	9	6000	1200	510	290	8000	2010	1510	2180	1680	940	1340	750

** Az RL-MREC-07 a legnépszerűbb modell, amely a legrövidebb gyártási idővel rendelkezik, vagy akár raktári készletből is rendelkezésre áll

* különálló rámpákat is gyártunk - rövidebb / hosszabb, szélesebb / keskenyebb, magasabb / alacsonyabb, egyéb teherbírású és konfigurációjú


Az RL-MRLX mobil targonca rámpák a kiterjedt RAMPLO rakodó rámpák termékcsaládjának részét képezik. Lehetővé teszik teherautók és konténerek talajszintről történő be- és kirakodását a földszintről. A RAMPLO targonca rámpák strapabíró, hegesztett acélszerkezetből készülnek. A rakodó rámpa futófelületére csúszásgátló horganyzott rács van szerelve, amely minden időjárási viszonyok között biztosítja a biztonságos áthaladást a targonca rakodó rámpán. Ezenkívül az ilyen rács tartós és nem igényel gyors cserét a targonca rámpa mindennapi használata esetén.

A RL-MRLX MOBIL RÁMPÁK JELLEMZŐI:

- teherbírás – 8-tól 16 tonnáig és több;
- teljes hosszúság – 9420 mm-től 13420 mm-ig és több;
- teljes szélesség – 2510 mm-ig és tovább;
- magassági szint – minimális 890 mm, maximális 1740 mm;
- tömör kerekek – 2 darab;
- útpálya felület – cinkbevonatú fogazott rács;
- szivattyú – manuális hidraulikus szivattyú;
- teljes készlet – láncok horgokkal - 2 db, gumi kerékek, csatlakozóeszköz.

KIEGÉSZ OPCIÓK

- SL – Biztonság szabályozható lábak
- HR – További korlát
- EHP – Elektrohidraulikus szivattyú (220V) vezérlőpanellel
- EHBP – Elektrohidraulikus szivattyú (12V) akkumulátorcsomaggal
- TC – Ponyva a rámpa útteste fölött
- CLR – Válasszon másik színt

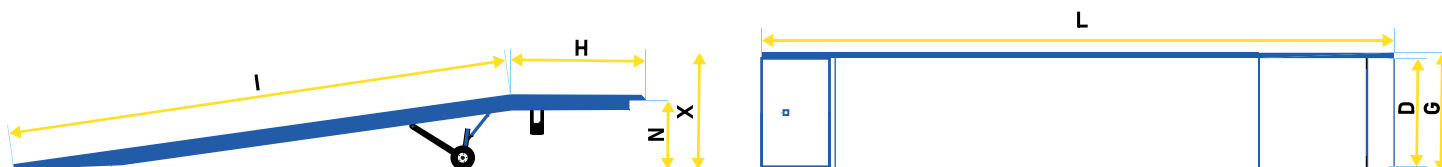

Nº	Modell*	Teherbírás, tonna	I	H	L	D	G	N	X
1	RL-MRLX08-094-20	8	7000	2420	9420	2010	2300	890	1640
2	RL-MRLX08-119-20**	8	9500	2420	11920	2010	2300	890	1690
3	RL-MRLX08-134-20	8	10500	2920	13420	2010	2300	890	1740
4	RL-MRLX08-134-25	8	10500	2920	13420	2510	2800	890	1740
5	RL-MRLX12-094-20	12	7000	2420	9420	2010	2300	890	1640
6	RL-MRLX12-119-20	12	9500	2420	11920	2010	2300	890	1690
7	RL-MRLX12-134-20	12	10500	2920	13420	2010	2300	890	1740
8	RL-MRLX12-134-25	12	10500	2920	13420	2510	2800	890	1740
9	RL-MRLX16-094-20	16	7000	2420	9420	2010	2300	890	1640
10	RL-MRLX16-119-20	16	9500	2420	11920	2010	2300	890	1690
11	RL-MRLX16-134-20	16	10500	2920	13420	2010	2300	890	1740
12	RL-MRLX16-134-25	16	10500	2920	13420	2510	2800	890	1740

** Az RL-MRLX08-119-20 a legnépszerűbb modell, amely a legrövidebb gyártási idővel rendelkezik, vagy akár raktári készletből is rendelkezésre áll

* különálló rámpákat is gyártunk - rövidebb / hosszabb, szélesebb / keskenyebb, magasabb / alacsonyabb, egyéb teherbírású és konfigurációjú

A RAMPLO termékválaszték nem csak a standart modelleket tartalmazza. Cégünk egyedi megrendeléseket is fogad, a megrendelő valamennyi kívánságát és igényét figyelembe véve. A már létező rámpa modellek mellett, egyedi méretű és egyedi jellemzőkkel rendelkező rámpákat is tervezünk és gyártunk. Mérnökeink és tervezőink már több, mint 10 éve terveznek bármilyen összetettségű és teherbíró képességű mobil rámpákat.

A MOBIL RÁMPÁK RAMPLO JELLEMZŐI, AMELYEK AZ ÜGYFÉL KÉRÉSÉRE MÓDOSÍTHATÓK:

- teherbírás – 6-tól 30 tónusig és több;
- teljes hosszúság – speciális igény esetén 15 méter és annál több;
- teljes szélesség – 3000 mm-ig és több;
- a védőperem magassága – legalább 0 mm, legfeljebb 1100 mm;
- magassági szint – minimális és maximális magasság, a hidraulika munkájának tartománya nem több, mint 80 cm. Például, a minimális magasság 750 mm, a maximális 1550 mm. A szabványos targonca rámpák maximális magassága 1750 mm! Ez nem csak teherautók esetében, de még vasúti kocsikhoz is optimális!
- és egyéb módosítások a megrendelő kívánsága szerint.



TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK A MOBIL RÁMPÁK MEGRENDELÉSÉHEZ – RL-SPCL

ramplo

2SL



BIZTONSÁG
SZABÁLYOZHATÓ LÁBAK,
RÁMPÁRA SZERELVE
NÖVELI A BIZTONSÁGOT

HR



TOVÁBBI VÉDŐ KÉZ
KORLÁTOK,
FELSZERELHETŐ

HA1



MAGASSÁGÁLLÍTÁS

2SL3SW



MOBIL FELÜLJÁRÓ
HÁROMOLDALAS
KIRAKODÁSSAL.
BIZTONSÁGI LÁBAKKAL
SZÁLLÍTJUK

4WL



PÓTLÓLAGOS PÁR KERÉK

EHP



ELEKTROMOS
HIDRAULIKUS ÁLLOMÁS
KÉZI HELYETT

EHMP



ELEKTROMOS
HIDRAULIKUS ÁLLOMÁS
ÉS KÉZI SZIVATTYÚ

DL




BELSŐ DOKKSZINTEZŐ
HÍD HELYETT

AB



KIEGÉSZÍTŐ
ÖSSZEKÖTŐ HÍD

RRB



GUMIÜTKÖZŐK
TÉGLALAP ALAKÚ,
PÁRBAN

BR2




HIDRAULIKUS
ÖSSZECSUKHATÓ HÍD

TC



PONYVA A RÁMPA
ÚTTESTE FÖLÖTT,
FELSZERELHETŐ

ZSRS




CINKBEVONATÚ
CSÚSZÁSGÁTLÓ RÁCS A
SZOKÁSOS HELYETT

ZRS




CINKBEVONATÚ RÁCS
HELYETT A SZABÁLYOS

SRS



CSÚSZÁSGÁTLÓ RÁCS
HELYETT REGULAR

CLR



SZÍN



RAMPLO STACIONARIOS TARGONCA RÁMPA VÍZSZINTES PLATFORM NÉLKÜL – RL-FX

ramplo

A fölszint és a raktár szintjének összekapcsolása céljából RAMPLO-FX stacionarius rakodó rámpát gyártunk, amely csak egy dőlt részből és egy kis összekötő hídból áll.

A RAMPLO RL-FX STACIONARIOS TARGONCA RÁMPÁK JELLEMZŐI:

- teljes egészében acélváz;
- nincs szükség betonos rögzítésre;
- teherbírása 6-10 tonna vagy még annál is több;
- hossza 8270-től 12270 mm terjed, vagy még annál is több;
- az közlekedő felület szélessége 2 méter, vagy annál szélesebb;
- a terhelés több támaszpont között egyenletesen oszlik el;
- a biztonságos üzemeltetés érdekében védőperem van a rámpa teljes hosszában;
- 12 mm vastag speciális összekötő híd;
- az közlekedő felület járórácsból, és cseppmintás csúszásmentes lemezből készült.

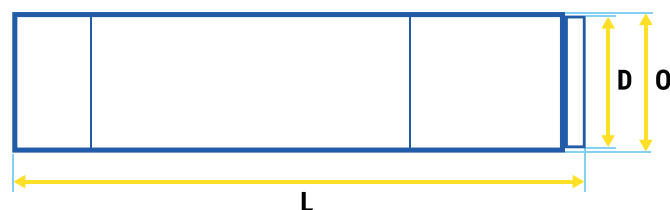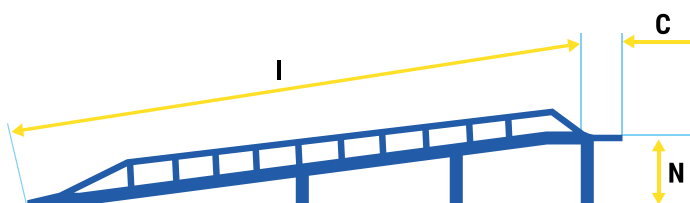

No	Modell*	Teherbírás, tonna	I	C	L	D	O	N
1	RL-FX-6000-80	6	8000	270	8270	2000	2230	1100/1200
2	RL-FX-6000-100	6	10000	270	10270	2000	2230	1100/1200
3	RL-FX-6000-120	6	12000	270	12270	2000	2230	1100/1200
4	RL-FX-8000-80	8	8000	270	8270	2000	2250	1100/1200
5	RL-FX-8000-100	8	10000	270	10270	2000	2250	1100/1200
6	RL-FX-8000-120	8	12000	270	12270	2000	2250	1100/1200
7	RL-FX-10000-80	10	8000	270	8270	2000	2270	1100/1200
8	RL-FX-10000-100	10	10000	270	10270	2000	2270	1100/1200
9	RL-FX-10000-120	10	12000	270	12270	2000	2270	1100/1200

* különálló rámpákat is gyártunk - rövidebb / hosszabb, szélesebb / keskenyebb, magasabb / alacsonyabb, egyéb teherbírású és konfigurációjú

RAMPLO STACIONARIOS RAKODÓRÁMPÁ VÍZSZINTES PLATFORMMAL – RL-FXH


ramplo

Azoknak az ügyfeleknek, akiknek nincs szükségük a rámpa mobilitására és magasságának beállítására, a RAMPLO RL-FXH stacionarios rámpát kínáljuk vízszintes platformmal, amely lehetővé teszi a targonca helyzetének beállítását közvetlenül a teherautó vagy raktár belsejébe való behajtás előtt

A RL-FXH rakodó rámpa vízszintes szintje lehetővé teszi, hogy a targoncavezető a dokkba vagy a teherautóba / vagonba való belépés/kilépés előtt a targonca pozícióját középre állítsa, így a villák párhuzamosak lesznek a vízszintessel, és megakadályozza az áruk és a berendezések sérülését.

A RAMPLO RL-FXH STACIONARIOS RAKODÓRÁMPÁK JELLEMZŐI:

- teljes egészében acélváz;
- nincs szükség betonos rögzítésre;
- vízszintes platform a veszélytelen manőverezéshez a targoncával;
- teherbírása 6-10 tonna vagy még annál is több;
- hossza 10770-tól 12770 mm terjed, vagy még annál is több;
- az közlekedő felület szélessége 2 méter, vagy annál szélesebb;
- a terhelés több támaszpont között egyenletesen oszlik el;
- a biztonságos üzemeltetés érdekében védőperem van a rámpa teljes hosszában;
- 12 mm vastag speciális összekötő híd;
- az közlekedő felület járórácsból, és cseppmintás csúszásmentes lemezből készült.

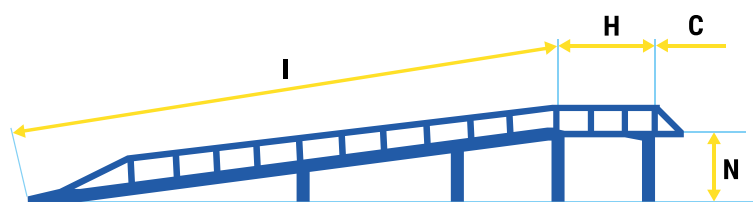

Nº	Modell*	Teherbírás, tonna	I	H	C	L	D	O	N
1	RL-FXH-6000-8025	6	8000	2500	270	10770	2000	2230	1100/1200
2	RL-FXH-6000-10025	6	10000	2500	270	12770	2000	2230	1100/1200
3	RL-FXH-8000-8025	8	8000	2500	270	10770	2000	2250	1100/1200
4	RL-FXH-8000-10025	8	10000	2500	270	12770	2000	2250	1100/1200
5	RL-FXH-10000-8025	10	8000	2500	270	10770	2000	2270	1100/1200
6	RL-FXH-10000-10025	10	10000	2500	270	12770	2000	2270	1100/1200

*különálló rámpákat is gyártunk - rövidebb / hosszabb, szélesebb / keskenyebb, magasabb / alacsonyabb, egyéb teherbírású és konfigurációjú


TARGONCA RAKODÓ RÁMPÁK RAMPLO: "RAKTÁR-FÖLD" TÍPUS – RL-GD

ramplo

Targoncák, kisteherautók, személygépkocsik és egyéb szállítóeszközök vezetésére a raktárban belül és kívül.
Csatlakoztatható 0 talajszint és magasság a raktár (általában kb. 1200 mm).

A RAMPLO RL-GD TARGONCA RAKODÓ RÁMPÁK JELLEMZŐI:

- teherbírás – 6-tól 10 tonnáig és még annál is több;
- teljes hosszúság (IC) – 6270 mm-től 12270 mm-ig és több;
- teljes szélesség (O) – 2120 mm és több;
- magassági szint (N) – 1100-tól 1200 mm-ig és több.

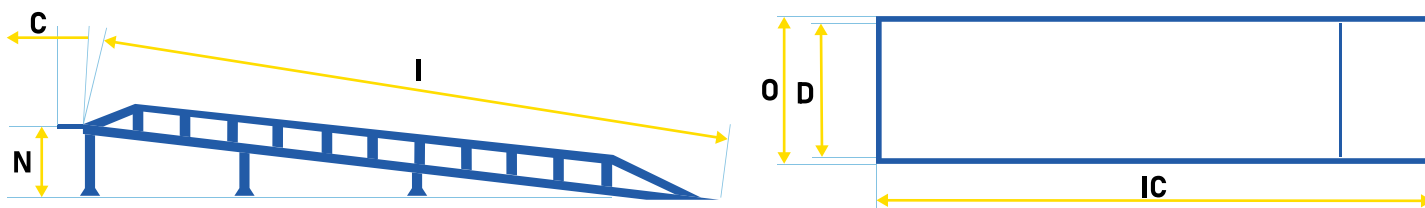

No	Modell*	Teherbírás, tonna	I	C	IC	D	O	N
1	RL-GD6000-6x2	6	6000	270	6270	2000	2120	1100/1200
2	RL-GD6000-8x2	6	8000	270	8270	2000	2120	1100/1200
3	RL-GD6000-10x2	6	10000	270	10270	2000	2120	1100/1200
4	RL-GD6000-12x2	6	12000	270	12270	2000	2120	1100/1200
5	RL-GD8000-6x2	8	6000	270	6270	2000	2120	1100/1200
6	RL-GD8000-8x2	8	8000	270	8270	2000	2120	1100/1200
7	RL-GD8000-10x2	8	10000	270	10270	2000	2120	1100/1200
8	RL-GD8000-12x2	8	12000	270	12270	2000	2120	1100/1200
9	RL-GD10000-6x2	10	6000	270	6270	2000	2120	1100/1200
10	RL-GD10000-8x2	10	8000	270	8270	2000	2120	1100/1200
11	RL-GD10000-10x2	10	10000	270	10270	2000	2120	1100/1200
12	RL-GD10000-12x2	10	12000	270	12270	2000	2120	1100/1200

* különálló rámpákat is gyártunk - rövidebb / hosszabb, szélesebb / keskenyebb, magasabb / alacsonyabb, egyéb teherbírású és konfigurációjú



TARGONCA RÁMPA RAMPLO KISTEHERAUTÓK SZÁMÁRA – RL-LCVR

ramplo

Ez egy speciálisan kialakított teherautó rámpa a haszongépjárművek be- és kirakodásához a modern raktárak szabványos dokkoló kapuinál. Berendezésünk segít kiküszöbölni a haszongépjárművek (550-650 mm) és a nagyméretű félpótkocsik (1100-1200 mm) számára kialakított dokkoló kapuk magassága közötti különbségeket.

A TARGONCA RÁMPA KISTEHERAUTÓK SZÁMÁRA RL-LCVR JELLEMZŐI:

- teherbírás – 5-től 8 tonnáig és több;
- teljes hosszúság (IH) – 11000 mm-től 13000 mm-ig és több;
- teljes szélesség (O) – 2450 mm-től 6100 mm-ig és több;
- magassági szint (N) – 550 mm-től 650 mm-ig és több.

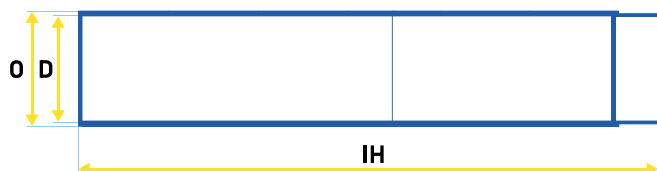

Nº	Modell*	Teherbírás, tonna	I	H	IH	N	D	O	a°
1	RL-LCVR8-I6000-H7000xD2350-N600**	8	6000	7000	13000	600	2350	2450	5,74
2	RL-LCVR8-I5000-H7000xD2350-N550***	8	5000	7000	12000	550	2350	2450	6,32
3	RL-LCVR5-I6000-H5000xD2350-N650****	5	6000	5000	11000	650	2350	2450	6,22
4	RL-LCVR8-I13000-H0xD2350-N550	8	13000	0	13000	550	2350	2450	2,42
5	RL-LCVR5-I11000-H0xD2350-N650	5	11000	0	11000	650	2350	2450	2,87
6	RL-LCVR8-I6000-H7000xD6000-N600*****	8	6000	7000	13000	600	6000	6100	5,74
7	RL-LCVR8-I5000-H7000xD6000-N550*****	8	5000	7000	12000	550	6000	6100	6,32
8	RL-LCVR8-I6000-H7000xD6000-N600*****	8	6000	5000	11000	650	6000	6100	6,22

** A legjobb választás – minden típusú, kis és közepes kereskedelmi járművek számára

*** A közepes kereskedelmi járművek számára, mint: Ford Transit, Mercedes Sprinter, Iveco Daily, VW Crafter, Fiat Ducato és hasonló

**** Olyan kis haszongépjárművek esetében, mint a Renault Trafic, a VW Transporter, a Ford Transit Custom, a Peugeot Expert és hasonló

***** szállított három részre osztva

* különálló rámpákat is gyártunk - rövidebb / hosszabb, szélesebb / keskenyebb, magasabb / alacsonyabb, egyéb teherbírású és konfigurációjú

RAMPLO stacionarios targonca rámpa vízszintes platform nélkül – RL-FX



Vízszintes platform nélküli, fix rámpamodellek sorozata, amelyek csak egy ferde részből és egy kis összekötő hídból állnak. A teljes hossz 8270 és 12270 mm között, a pályaszélesség pedig 2 m között mozog.

A vízszintes rész nélküli RL-FX fix targonca rámpa a legjobb választás a jóval a talajszint felett lévő raktárba való feljutáshoz.

**6 - 10
TONNA**


RAMPLO stacionarios rakodórámpa vízszintes platformmal – RL-FXH



Ezek a fix rámpák a 8-10 m hosszú ferde rész mellett egy 2,5 m hosszú vízszintes résszel is rendelkeznek. Az RL-FXH fix rakodórámpa ezen jellemzője lehetővé teszi a targoncavezető számára, hogy a raktárba, kocsiba vagy furgonba való belépés/kilépés előtt úgy igazítsa ki a pozícióját, hogy a targonca villái párhuzamosak legyenek a vízszintes síkkal, ami segít megelőzni a rakomány és a berendezés sérülését.

**6 - 10
TONNA**

Targonca rakodó rámpák RAMPLO: "Raktár-Föld" típus – RL-GD

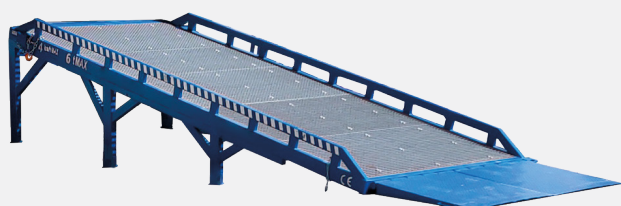

Az RL-GD rakodórámpák (Raktár-Föld típus) kényelmessé és egyszerűvé teszik a be- és kirakodást. Ez a legjobb megoldás olyan raktárak számára, ahol nincs szükség mobilitásra és rámpa magasságának változtatására. A standard modellek teljes hossza 6270 és 12270 mm között, teljes szélessége pedig 2120 mm között van.

**6 - 10
TONNA**

Targonca rámpa RAMPLO kisteherautók számára – RL-LCVR



A targonca rámpák legalacsonyabb munkamagassága 550-650 mm, így ideálisak haszongépjárművek számára. Ez a sorozat vízszintes résszel rendelkező és vízszintes rész nélküli modelleket tartalmaz. Teljes hossz 11 és 13 m között, szélesség 2450 és 6100 mm között.

**5 - 8
TONNA**

TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK A FIX RÁMPÁKHOZ – RL-FX, RL-FXH, RL-GD, RL-LCVR

ramplo

HR



TOVÁBBI VÉDŐ KÉZ KORLÁTOK,
FELSZERELHETŐ

FX FXH GD LCVR

HA1



MAGASSÁGÁLLÍTÁS

FX FXH GD LCVR

WL



KERÉKES JÁRMŰ A MOZGÁSHOZ

FX FXH GD LCVR

3SW



FELÜLJÁRÓ HÁROMOLDALAS
KIRAKODÁSSAL

FX FXH GD LCVR

LDP



LÉTRA PLATFORMMAL A
TARGONCA VEZETŐJE SZÁMÁRA

FX FXH GD LCVR


LD



LÉTRA A TARGONCA VEZETŐJE
SZÁMÁRA

FX FXH GD LCVR

WR4100



KERÉKES RÁMPÁK

FX FXH GD LCVR


4WCH



KERÉKÉKEK

FX FXH GD LCVR


ZRS



CINKBEVONATÚ RÁCS HELYETT
A SZABÁLYOS

FX FXH GD LCVR


SRS



CSÚSZÁSGÁTLÓ RÁCS HELYETT
REGULAR

FX FXH GD LCVR

ZSRS



CINKBEVONATÚ CSÚSZÁSGÁTLÓ
RÁCS A SZOKÁSOS HELYETT

FX FXH GD LCVR

TC



PONYVA A RÁMPA ÚTTESZTE
FÖLÖTT, FELSZERELHETŐ

FX FXH GD LCVR

CLR





SZÍN

FX FXH GD LCVR

Megnövelt dokkoló felület a teherautó jobb megközelíthetősége érdekében, megnövelt manőverezési hely a raktári berendezések számára és kibővített árukezelési terület a teherautóba történő be-/kirakodás előtt vagy után.

A RAMPLO RL-LMP RAKODÓPLATFORMOK JELLEMZŐI:

- teherbírás – 3-tól 12 tonnáig és több;
- teljes hosszúság (IC) – 4270 mm-től 6270 mm-ig és több;
- teljes szélesség (O) – 2400 mm-től 2800 mm-ig és több;
- magassági szint (N) – 1100-tól 1200 mm-ig és több.

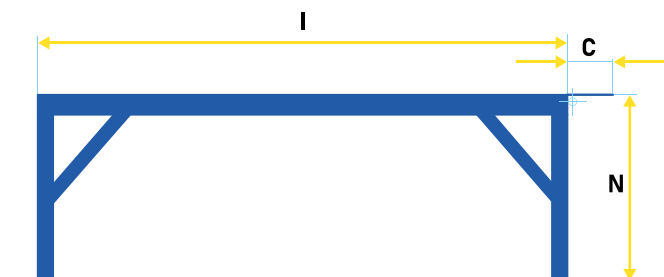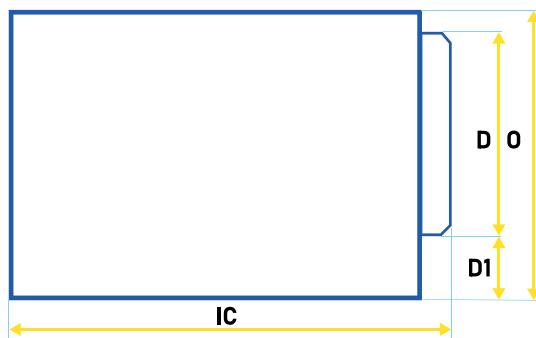

Nº	Modell*	Teherbírás, tons	I	I	C	IC	N	D	D1
1	RL-LMP3000-4000x2400	3	2400	4000	270	4270	1100/1200	2000	300
2	RL-LMP3000-6000x2400	3	2400	6000	270	6270	1100/1200	2000	300
3	RL-LMP3000-4000x2800	3	2800	4000	270	4270	1100/1200	2000	700
4	RL-LMP3000-6000x2800	3	2800	6000	270	6270	1100/1200	2000	700
5	RL-LMP8000-4000x2400	8	2400	4000	270	4270	1100/1200	2000	300
6	RL-LMP8000-6000x2400	8	2400	6000	270	6270	1100/1200	2000	300
7	RL-LMP8000-4000x2800	8	2800	4000	270	4270	1100/1200	2000	700
8	RL-LMP8000-6000x2800	8	2800	6000	270	6270	1100/1200	2000	700
9	RL-LMP12000-4000x2400	12	2400	4000	270	4270	1100/1200	2000	300
10	RL-LMP12000-6000x2400	12	2400	6000	270	6270	1100/1200	2000	300
11	RL-LMP12000-4000x2800	12	2800	4000	270	4270	1100/1200	2000	700
12	RL-LMP12000-6000x2800	12	2800	6000	270	6270	1100/1200	2000	700

* különálló platformokat is gyártunk - rövidebb / hosszabb, szélesebb / keskenyebb, magasabb / alacsonyabb, egyéb teherbírású és konfigurációjú

TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK A RAKODÓPLATFORMOKHOZ – RL-LMP

ramplo

HA1



MAGASSÁGÁLLÍTÁS 1
OLDALON

HA2



MAGASSÁGÁLLÍTÁS 2
OLDALON

HRO



KÉZI KORLÁTOK 1 OLDALON
O, FELSZERELHETŐ

HRI



KÉZI KORLÁTOK 1 OLDALON
I, FELSZERELHETŐ

WL



PÁR KERÉK A HELYI
MOZGATÁSHOZ

DL



BELSŐ DOKKSZINTEZŐ
HID HELYETT

LD



LÉTRA A TARGONCA
VEZETŐJE SZÁMÁRA

LDP



LÉTRA PLATFORMMAL A
TARGONCA VEZETŐJE
SZÁMÁRA

BR2



HIDRAULIKUS
ÖSSZECSUKHATÓ HÍD

RF



TETŐ A PERON FELETT

TC



SÁTORTETŐ AZ PLATFORM
FELETT, FELSZERELHETŐ

AB




KIEGÉSZÍTŐ ÖSSZEKÖTŐ
HÍD

WGD



KERÉKVEZETŐK
TARGONCÁHOZ, PÁR

RRB

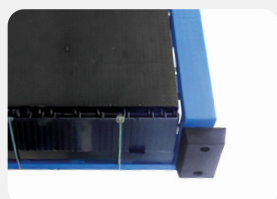

GUMIÜTKÖZŐK TÉGLALAP
ALAKÚ, PÁRBAN

DRBO




GUMI ÜTKÖZŐELEMEN AZ
O OLDALON

DRBI




GUMI ÜTKÖZŐELEMEN AZ
I OLDALON

ZSRS

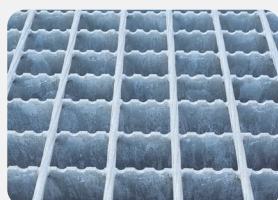


ZINC-COATED ANTI-SKID
GRATING INSTEAD OF
REGULAR

SRS

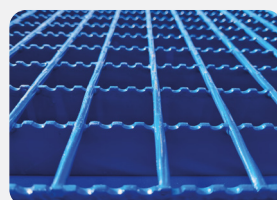


CSÚSZÁSGÁTLÓ RÁCS
HELYETT REGULAR

ZRS

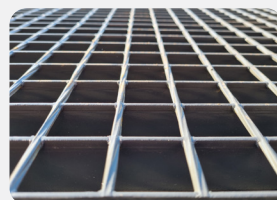

CINKBEVONATÚ
CSÚSZÁSGÁTLÓ RÁCS A
SZOKÁSOS HELYETT

CLR




SZÍN

Docleveller RL-DCKL



Zökkenőmentes kapcsolatot létesít a teherautó karosszériája és a modern raktárak padlószintje között. Elektrohidraulika a berendezések és tárgyak egyszerű, biztonságos és gyors vezérléséhez.

Konténer rámpája RL-CGB



Összeköti a 0 szintet és a tengeri szállítókonténer padlóját, amely a földön marad. Biztonságos és egyszerű módja a tengeri szállítókonténerek be- és kirakodásának.

Acélrámpák RL-LB




A dokkoló kapujának szélére szerelve, nincs szükség sem szerelésre, sem elektromos áramra. Helyet takarít meg, és szükség esetén növeli az ügyfél raktári kapacitását.

Emelőasztal RL-LT



Az elektrohidraulikus ollós emelőasztalok akár 3000 kg-os terhelést is képesek elviselni. Ideális a vállalkozásokon belüli szűk helyekre és nem igényel hosszú lejtős részeket.

Mobil áthajtható rámpa RL-MB



Olcsó, biztonságos és egyszerű kapcsolatot teremt a dokkoló és a teherautó szintjei között. Nem igényel telepítést, nem igényel elektromos tápellátást.

A vásárló igényei szerint minden termék egyedileg is elkészíthető. Szélesebb, hosszabb, nehezebb, könnyebb, nagyobb, kisebb... stb.

MI EZT MEG TUDJUK CSINÁLNI!



17 ÉVES TAPASZTALAT A TERMELÉSBEN
RAKODÓBERENDEZÉSEK GYÁRTÁSA



MEGOLDÁST KÍNÁLUNK MINDEN KIHÍVÁSRA
ÉS EZ AZ, AMITŐL EGYEDÜLÁLLÓVÁ



VILÁGSZERTE TÖBB MINT 35 ORSZÁGBA
SZÁLLÍTOTT BERENDEZÉSEKET



471 ELADOTT SPECIÁLISAN TERVEZETT TERMÉK



TÖBB MINT 1000 ELÉGEDETT ÜGYFÉL
VILÁGSZERTE, ÉS EZ MÉG CSAK A KEZDET!



TÖBB MINT 1120 TERMÉKET GYÁRTOTTUNK



SAJÁT MODERN GYÁR



A KÍNÁLATUNKBAN TÖBB MINT 20 FÉLE RAKTÁRI
BERENDEZÉS ÉS TARGONCA-FELSZERELÉS
TALÁLHATÓ



MIÉRT VÁLASZTANAK MINKET

- ✓ Saját gyártás
- ✓ Kiváló szervíz és eladás utáni kiszolgálás
- ✓ Termékek széles választéka
- ✓ Szakemberek csapata
- ✓ Kiváló minőségű anyagok használata
- ✓ Időben történő szállítás
- ✓ Minden termék CE tanúsítvánnyal rendelkezik
- ✓ A legnépszerűbb pozíciók állandó megléte a raktárban
- ✓ Termékeink megbízhatóak, alacsony karbantartási igényűek és tartósak

MIT KAPTAK EZEK A CÉGEK, MIUTÁN MEGKAPTÁK A FELSZERELÉSÜNKET?



2-3-szor gyorsabbá tették
bármely termék kirakodását
és berakodását



olyan berendezésekbe
fektettek be, amelyek az
elkövetkezendő években is
működni fognak a
vállalkozásukban



megtakarították a
munkaerőköltségeket és
optimalizálták a logisztikai
folyamatokat



továbbá a berendezés
sokoldalú, mert állítható
magasságú, azaz alkalmas
minden típusú szállításhoz



a mobil rámpával a
cégük is mobil lett!

A FŐ CÉLUNK

hogy ügyfelünk elégedett legyen a projekt sikeres befejezésével!

ramplo

ramplo.net

Lépjen kapcsolatba a forgalmazójával:

